



PEKERJAAN DINDING

WALL FINISHING

BUILDING TRUST



PEKERJAAN DINDING (WALL FINISHING)

Pekerjaan dinding (wall finishing) mencakup pekerjaan sebagai berikut:

- Pemasangan bata merah atau bata ringan
- Pekerjaan plesteran
- Pekerjaan acian

Penggunaan metode konvensional pada pekerjaan dinding seringkali menimbulkan berbagai macam permasalahan.



Permasalahan yang sering timbul akibat penggunaan metode konvensional (adukan semen) antara lain:



Pemasangan bata merah/ringan konvensional:

- Daya rekat kurang konsisten
- ketebalan aplikasi yang cukup tebal, yaitu 2-3 cm



Plesteran konvensional:

- Retak rambut
- Daya rekat kurang konsisten
- Tebal ± 2-3 cm
- 14 - 28 hari siap di aci



Acian konvensional:

- Retak rambut
- Cepat kering
- Pori-pori besar, menyerap cat dan harus diplamir

PERMASALAHAN PADA PEKERJAAN DINDING INI DAPAT DIATASI DENGAN MENGGUNAKAN PRODUK WALL SOLUTION YANG TEPAT

Sika® Wall Series



SikaMur®-130 ThinBed Perekat Bata Ringan

1 Komponen berbasis polimer modifikasi, yang dikombinasikan dengan semen, pasir bermutu tinggi dan bahan aditif.



Keunggulan:

- Daya rekat lebih baik, konsisten.
- Tebal hanya 3 mm.
- Dapat diplaster dalam waktu 1x24 jam.

Kemasan:

40 Kg

Daya Sebar

Untuk bata ringan tebal 10 cm : 10 m² / bag 40 kg / 3 mm
Untuk bata ringan tebal 7,5 cm : 16 m² / bag 40 kg / 3 mm



Aplikasi:

- Perapihan dan perataan substrat.
- Pembersihan substrat.
- Tuangkan air 10 - 10,4 liter ke dalam wadah pencampur.
- Masukkan SikaMur® -130 ThinBed 40 kg sambil diaduk hingga merata. Gunakan mixer kecepatan rendah selama ±3 menit.
- Aplikasikan dengan trowel khusus ThinBed, ukuran sesuai ukuran bata ringan
- Letakkan bata ringan, gunakan palu karet untuk penekanan.
- Cek kerataan dan perapihan.



SikaWall®-161 Plaster Mix Plasteran & Perekat Bata

Mortar 1 komponen untuk pemasangan dinding bata merah dan pekerjaan plasteran. Berbahan dasar semen, pasir pilihan, filler dan aditif yang tercampur secara homogen.



Keunggulan:

- Meminimalisir retak rambut.
- Daya rekat lebih baik, konsisten.
- Tebal ± 1 cm.
- 7 hari siap di aci.

Kemasan:

40 Kg

Daya Sebar

Pasangan Bata :

Bata merah : 1,56m² / bag 40 kg / 10 mm

Plasteran :

Bata ringan : 2,6 m² / bag 40 kg / 10 mm



Aplikasi:

- Permukaan harus rata dan bersih.
- Lembabkan permukaan.
- Tuangkan air 7,5 - 8 liter ke dalam wadah pencampur. Masukkan SikaWall®-161 Plaster Mix 40 kg sambil diaduk hingga merata. Gunakan mixer kecepatan rendah selama ± 3 menit.
- Biarkan selama 5 menit, aduk lagi sehingga tercampur homogen.

Plesteran:

- Setelah 7 hari dapat dilanjutkan aplikasi acian menggunakan SikaWall®-181 Skim Coat.


Pasangan bata:

- Setelah 24 jam dapat dilanjutkan aplikasi plaster dinding SikaWall®-161 Plaster Mix.



SikaWall®-181 Skim Coat Acian untuk Plasteran & Beton

Mortar semen siap pakai 1 komponen untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plasteran dan beton untuk internal dan eksternal.

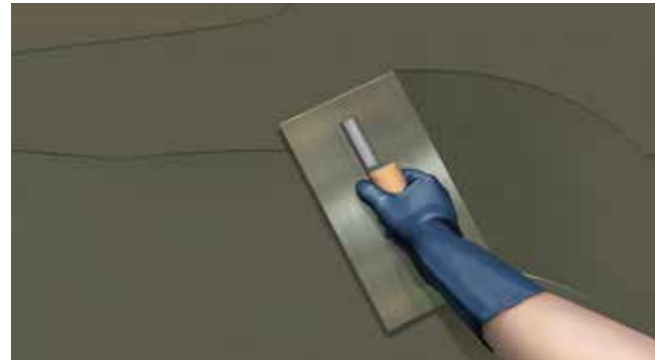

Keunggulan:

- Meminimalisir retak rambut.
- Tidak cepat kering, mudah dirapikan.
- Tidak butuh plamir, siap dicat dalam 7 hari.

Kemasan:

40 Kg

Daya Sebar

20 m² / bag 40 kg / 2 mm, tergantung kerataan permukaan



Aplikasi:

- Permukaan harus rata, bersih dan lembab.
- Tuangkan air 13,6 - 14,4 liter ke dalam wadah pencampur. Masukkan SikaWall®-181 Skim Coat 40 kg aduk hingga rata. Gunakan mixer kecepatan rendah selama ± 3 menit.
- Biarkan selama 5 menit, aduk lagi. Aplikasikan dengan trowel.
- Setelah 7 hari dapat langsung dicat tanpa diplamir.



Segera Kunjungi Sika di Marketplace Pilihan

Segera Order & Scan Barcode dibawah ini untuk mendapatkan Promo dan Hadiah Menarik dari Sika Indonesia



bit.ly/SikaLazada



bit.ly/TokpedSika

★★★★★
SikaCeram® 850 Design Luxury Tile Grout. Pengisi Niat keramik dengan teknologi terbaru mampu membenkan sentuhan kemewahan dan tampilan berkualitas pada keramik, granit lantai dan dinding pada hunian Anda.

★★★★★
Sikalastic®-590 DeckSeal, sebagai lapisan anti bocor siap pakai berbahan dasar Modified Polyurethane untuk melindungi atap dari kebocoran. Dapat digunakan pada atap dak beton, mortar, asbes, genteng, nok bitumen, metal, lantai keramik, kayu dan dinding.

★★★★★
SikaTop®107 Plus, sebagai lapisan anti bocor untuk internal dan eksternal, menutupi keretakan pada beton, mortar dan bata. Dapat digunakan pada kolam renang, tangki air, atap dak beton, balkon, teras, kamar mandi dan kolam ikan.

SOLUSI LENGKAP UNTUK RUMAH (SIKA)



1 Waterproofing Atap

- Exposed
- Non Exposed
- Roof Garden/Planter Box

2 Solusi Dinding

- Waterproofing Dinding
- Coating Batu Alam
- Coating Anti Lembab
- Perakat Bata Merah / Ringan
- Plesteran & Acian

3 Solusi Lantai

- Perakat Keramik
- Perakat Lantai Parquet
- Lantai Exposed
- Levelling

4 Waterproofing Area Basah

- Toilet
- Kolam Renang
- Tangki (GWT/STP)

5 Solusi Perbaikan

- Keropos
- Retak
- Genteng Pecah
- Kebocoran

6 Sealant

- Pengisi Celah/Joint untuk Berbagai Macam Material
- Perakat Serba Guna

7 Waterproofing Basement

- Waterproofing Lantai & Dinding Basement


PRODUK HIGHLIGHT

Waterproofing Atap:



- **Exposed**
Sikalastic® - 590
- **Non Exposed**
Sikalastic® - 311 AE / Sikatop® - 109 Elasto
- **Roof Garden/Planter Box**
Sarnafil® / Sika® Davco K10 GRS 2000

Solusi Perbaikan:

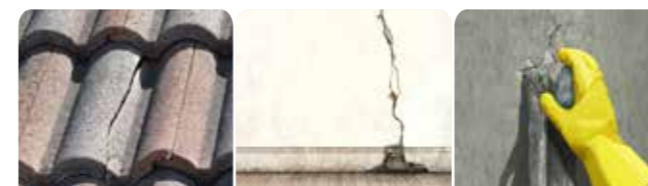

- **Keropos**
Sikatop® & Monotop® Series / SikaGrout® Series
- **Retak**
Sikadur® Series / SikaGrout® Series
- **Genteng Pecah**
Sika® Multi Seal
- **Kebocoran**
Sikacim® Accelerator / Sika® Injection Series

Sealant:



- **Pengisi Celah/Joint untuk Berbagai Macam Material**
Sikahyflex® Series, Sikaflex® Series, Sikasil® Series
- **Perakat Serba Guna**
Sika® MaxTack

Waterproofing Basement:



- **Waterproofing Lantai & Dinding Basement**
Sika® Viscocrete 3115 N, Sikabit® W-15

Waterproofing Area Basah:



- **Toilet**
Sikatop® 107 Seal / Plus
- **Kolam Renang**
Sikatop® 109 Elasto
- **Tangki (GWT/STP)**
Sikatop® 109 Elasto / Sikagard® Series

Solusi Lantai:



- **Perakat Keramik**
SikaCeram® Series
- **Perakat Lantai Parquet**
Sikabond® T 55
- **Lantai Exposed**
Sika® Chapdur & Sikafloor® Series
- **Levelling**
Sikafloor® Level 55

Solusi Dinding:



- **Waterproofing Dinding**
SikaCoat® Series
- **Perakat Bata Merah / Ringan**
SikaMur® Series
- **Plesteran & Acian**
SikaWall® Series

Head office :

PT. Sika Indonesia

Jl. Raya Cibinong - Bekasi Km.20

Limusnunggal - Cileungsi

Bogor 16820 - Indonesia

Contact

Customer Service : 0800 - 140 -1236

Phone. +6221 8230025 | Fax. +6221 8230026

idn.sika.com | sikacare@id.sika.com