

LEMBAR DATA TEKNIS

Sarnafast® 6.0

Fastener

DESKRIPSI

Fastener self-drilling universal berbahan baja karbon untuk pemasangan membran *waterproofing* atap secara mekanis.

KEGUNAAN

Fastener Sarnafast® 6.0 x L digunakan dalam kombinasi dengan *metal washer SarnaDisc®*, *SarnaTube®*, *Sarnabar®*, *S-U Bar* atau *S-Termination Bar* dan lainnya untuk pemasangan sistem *waterproofing* secara mekanis dan papan insulasi ke dek baja (untuk dek baja ukuran 0,63 hingga 1,25mm), beton, kayu dan kayu lapis / substrat OSB.

Cocok untuk sistem atap yang dipasang secara mekanis pada lingkungan dengan R.H. di bawah 70% dengan kondisi tanpa korosi kimia.

KARAKTERISTIK / KELEBIHAN


- *Fastener* yang optimal
- Gaya tarik yang tinggi
- Kekerasan permukaan yang tinggi
- Sistem penggerak kepala *Torx* yang efisien
- Tahan terhadap pengaruh lingkungan secara umum
- Kemudahan aplikasi dengan menggunakan peralatan yang direkomendasikan
- *Self-drilling fastener*, tanpa memerlukan *pre-drilling* untuk baja dan kayu lapis/aplikasi OSB.
- Dapat didaur ulang

SERTIFIKAT / STANDAR

- Quality management system EN ISO 9001/14001
- GBT 9789-2008
- ISO 9227 / GBT 10125-2012
- 20 cycles Kesternich Test – DIN 50018
- 1500h Saltspray Test – DIN EN ISO 9227 - NSS

INFORMASI PRODUK

Kemasan

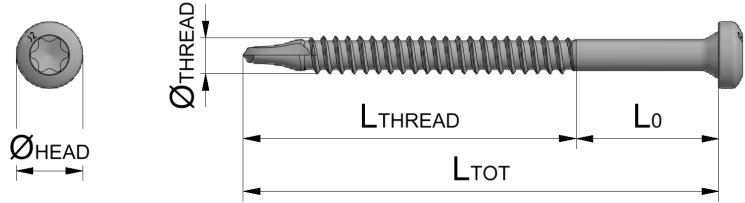

Kode Item	Panjang (mm) L_{TOT}	Thread free (mm) L_0	Panjang Thread (mm) L_{THREAD}	Kemasan (pcs/box)	Berat (kg/box)
628640	6.0*35	0	32	1000	5.53
629112	6.0*60	0	57	600	5.31
629129	6.0*70	0	67	500	5.10
629130	6.0*80	5	75	400	4.62
629131	6.0*100	25	75	300	4.24
629196	6.0*120	45	75	400	6.60
629190	6.0*140	65	75	300	5.73
629192	6.0*160	85	75	300	6.10
629195	6.0*180	105	75	200	4.87

Umur Penyimpanan

Produk tidak kedaluwarsa selama disimpan dengan benar.

Kondisi Penyimpanan

Sarnafast® 6.0 harus disimpan di dalam ruangan atau di bawah atap, dalam kondisi kering, terlindung dari sinar matahari langsung, hujan, es dan salju.

Tampilan / Warna

Abu-abu silver

Permukaan

Permukaan halus

Dimensi

Diameter Luar : 6.0 mm

SISTEM INFORMASI

Struktur Sistem

Fastener drive :

Bentuk drive : TX25

Produk penunjang:

- SarnaDisc® Washer
- SarnaTube® Tubes
- S-U Bar
- Sarnabar®
- S-II/III Termination Bar
- Kompatibel dengan semua jenis membran *waterproofing* Sikaplan® dan Sarnafil®.

INFORMASI APLIKASI

Suhu Udara Lingkungan

-20 °C min. / +60 °C maks.

Suhu Substrat

-30 °C min. / +60 °C maks.

DASAR DATA PRODUK

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data yang diukur sebenarnya dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali Sika.

EKOLOGI, KESEHATAN DAN KESELAMATAN

Pengguna harus membaca Lembar Data Keselamatan (SDS) terbaru sebelum menggunakan semua produk. Lembar Data Keselamatan (SDS) menyediakan informasi dan saran tentang cara aman penanganan, penyimpanan dan pembuangan produk kimia, serta berisi data terkait dengan keselamatan fisik, ekologi, toksikologi dan lainnya.

INSTRUKSI APLIKASI

APLIKASI

Fastener Sarnafast® 6.0 dipasang Bersama *SarnaDisc® metal washer*, atau tabung *SarnaTube®* atau semua jenis termination bar untuk pemasangan membran atap Sika atau papan insulasi ke substrat atap.

Panjang kombinasi pemasangan \geq ketebalan sistem atap

Ketebalan <i>Steel Deck</i> ditambah insulasi	+ 20 mm
Ketebalan kayu ditambah insulasi	+ 30 mm
Ketebalan Plywood min 18mm plus insulasi	+ 30 mm
Ketebalan beton ditambah insulasi	
Predrill 5,0 mm pada beton	+ 30 mm

Referensi harus dibuat untuk dokumentasi lebih lanjut jika berlaku, seperti metode pelaksanaan yang relevan, manual aplikasi dan instalasi atau instruksi kerja.

Pekerjaan pemasangan harus dilakukan hanya oleh kontraktor atap yang diinstruksikan dan disetujui oleh Sika.

BATASAN LOKAL

Harap dicatat bahwa sebagai hasil dari peraturan lokal tertentu, data yang dinyatakan dan digunakan sebagai rekomendasi untuk produk ini dapat berbeda untuk tiap negara. Silakan periksa Lembar Data Produk Lokal untuk data produk dan kegunaannya yang tepat.

CATATAN HUKUM

Informasi dan khususnya rekomendasi yang berkaitan dengan aplikasi dan penggunaan akhir dari produk Sika, diberikan dengan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Sika dari produk tersebut ketika disimpan, ditangani dan diaplikasikan dengan benar dan dalam kondisi normal sesuai dengan rekomendasi Sika. Dalam prakteknya, perbedaan material, substrat dan kondisi aktual lapangan adalah faktor yang mengakibatkan tidak ada jaminan sehubungan dengan diperjualbelikannya atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau kewajiban yang timbul dari hubungan hukum apapun. Dapat disimpulkan baik dari informasi ini, atau dari setiap rekomendasi tertulis, atau dari saran lain yang ditawarkan, pengguna produk harus menguji kesesuaian produk untuk aplikasi dan tujuan yang dimaksud. Sika berhak untuk mengubah sifat dari produk-produknya. Hak milik dari pihak ketiga harus diperhatikan. Semua pesanan diterima sesuai dengan persyaratan penjualan dan pengiriman kami yang berlaku. Pengguna harus selalu mengacu pada Lembar Data Produk lokal terbaru untuk produk yang bersangkutan, salinan akan disediakan atas permintaan.

PT. Sika Indonesia Head Office and Manufacturing

Jl. Raya Cibinong-Bekasi Km.20
Limusunggal-Cileungsi
Bogor 16820-Indonesia
Tel. +62 21 8230025, Fax +62 21
8230026



Lembar Data Teknis
Sarnafast® 6.0
April 2023, Versi 03.01
02094505110000066

Sarnafast60-in-ID-(04-2023)-3-1.pdf