

TABEL APLIKASI

	Type	SikaCeram® TileFix-150CA	SikaCeram® TileFix-180GA	SikaCeram® TileFix-200TA	SikaCeram® 255 BigSlab
KERAMIK	Keramik Standard	✓	✓	✓	✓
	Granite/ Homogeneous Tile	✓ Aplikasi di lantai	✓	✓	✓
	Batu Alam, Mosaic, Marmer	—	✓	✓	✓
RUANGAN	Interior	✓	✓	✓	✓
	Eksterior	✓	✓	✓	✓
BIDANG	Lantai	✓	✓	✓	✓
	Dinding	—	✓	✓	✓
KONDISI	Kering	✓	✓	✓	✓
	Basah	—	✓	✓	✓
	Terendam Air	—	—	✓	✓
SPEC. KHUSUS	Tile On Tile	—	—	✓	✓
SUBSTRAT	Screed / Plaster	✓	✓	✓	✓
	Concrete	—	✓	✓	✓
Big Slab Application	Lantai	—	—	—	✓
	Dinding	—	—	—	✓

DISTRIBUTOR



PT. Sika Indonesia
Jl. Raya Cibinong - Bekasi Km.20
Limusnunggal - Cileungsi
Bogor 16820 - Indonesia

Contact
Customer Service : 0800 - 140 -1236
Phone. +6221 8230025 | Fax. +6221 8230026
idn.sika.com | sikacare@id.sika.com



BUILDING TRUST



Tahapan Aplikasi Standar Sikaceram® (Non Big Slab):

Tuang Sikaceram® TileFix series ke wadah campuran dan aduk dengan menggunakan mixer.

Tuang campuran Sikaceram® TileFix series ke atas permukaan lantai (pastikan permukaan rata dan bersih dari debu atau kotoran yang menempel).

Gunakan roskam / trowel bergerigi untuk meratakan campuran Sikaceram® TileFix series ke seluruh pemukaan lantai yang hendak dipasang keramik.

Aplikasikan keramik ke atas campuran Sikaceram® TileFix series, gunakan palu karet untuk menekan keramik agar menempel sempurna.

Tahapan Aplikasi Big Slab :

Lembabkan permukaan terlebih dahulu. Permukaan harus keras, bersih, rata, bebas minyak dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat produk.

Tuang 7.75 liter air ke dalam wadah, kemudian masukkan SikaCeram®-255 Big Slab 25 Kg. Aduk hingga rata ± 3 menit (gunakan mixer berkecepatan rendah).

Aplikasikan dengan trowel bergerigi, pada substrate dan bagian bawah slab (back buttering), ukuran menyesuaikan ukuran slab. Pastikan perekat terisi sempurna.

Setelah 24 jam, siap untuk diaplikasikan pengisi nat. Sika® Tile Grout untuk cementitious tile grout atau Sikaceram®-850 Design untuk Epoxy Tile Grout.

note : Saat aplikasi, disarankan untuk menggunakan Applicator yang berpengalaman dan terpercaya untuk memastikan proses aplikasi dengan benar

FINISHING KERAMIK



Sikaceram® - 850 Design

RESIN PENGISI NAT 2 KOMPONEN


- Warna Tahan Lama
- Tahan air, noda, minyak,dll
- Mudah diaplikasikan
- Tahan lama dan Tahan Lumut



Sika® Tile Grout

PENGISI NAT KERAMIK

- Tidak retak dan tidak susut
- Tahan terhadap sinar matahari
- Daya rekat yang baik
- Kedap air

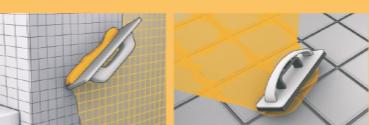

SikaCim® Tile Grout ADDITIVE

CAIRAN PENGUAT SIKA® TILE GROUT

- Tahan Terhadap Bahan Kimia pembersih
- Mencegah timbulnya lumut dan jamur
- Lebih kedap air
- Cocok untuk kamar mandi dan kolam renang

SikaCeram®-255 Big Slab
Perekat performa tinggi untuk granite/slab ukuran besar

CERAMIC TILE FIX
Perekat Keramik Premium

GRANITE TILE FIX
Perekat keramik untuk batu alam

PEREKAT KERAMIK SERBAGUNA BERMUTU TINGGI



Sikaceram®

TILE FIX

BUILDING TRUST

*Aplikasi mengacu pada PDS yang terbaru dan berlaku

SikaCeram®
TileFix - 150 CA

CERAMIC TILE FIX



Semen instan untuk perekat keramik pada lantai dan dinding, serta penutup lantai lainnya pada lantai, dengan ketebalan aplikasi ± 3 mm.

KEUNGGULAN

- Daya rekat tinggi
- Untuk area kering
- Hemat penggunaan
- Mudah diaplikasikan, hanya ditambah air

- Kebutuhan Air : 6.25 - 6.75 Liter per 25 Kg bag
- Rasio Pencampuran (volumer) : 1 : ± 2.5
(menyesuaikan dengan kekentalan yang dibutuhkan)
- Daya sebar : ± 5.5 m² / 25 Kg bag (tebal 2-3 mm)

SikaCeram®
TileFix - 180 GA

GRANITE TILE FIX



Semen instan untuk perekat Granite Tile dan batu alam, dengan ketebalan aplikasi ± 3 mm.

KEUNGGULAN

- Daya rekat tinggi
- Untuk area kering dan basah
- Dapat diaplikasikan, pada permukaan beton
- Untuk batu alam & granit
- Aplikasi pada dinding dan lantai

- Kebutuhan Air : 6.25 - 7 Liter per 25 Kg bag
- Rasio Pencampuran (volumer) : 1 : ± 2.5
(menyesuaikan dengan kekentalan yang dibutuhkan)
- Daya sebar : ± 5.5 m² / 25 Kg bag (tebal 2-3 mm)

SikaCeram®
TileFix - 200 TA

PREMIUM TILE FIX



Semen instan untuk perekat Keramik di atas keramik dan kolam renang, dengan ketebalan aplikasi ± 3 mm.

KEUNGGULAN

- Daya rekat tinggi
- Untuk area terendam air (kolam renang)
- Cocok untuk keramik berukuran lebar
- Aplikasi Tile on Tile
- Untuk batu alam & granit
- Aplikasi pada dinding dan lantai

- Kebutuhan Air : 6.25 - 7 Liter per 25 Kg bag
- Rasio Pencampuran (volumer) : 1 : ± 2.5
(menyesuaikan dengan kekentalan yang dibutuhkan)
- Daya sebar : ± 5.5 m² / 25 Kg bag (tebal 2-3 mm)

SikaCeram®-255

BIG SLAB



PEREKAT PERFORMA TINGGI UNTUK
GRANITE/SLAB UKURAN BESAR



SikaCeram®-255 Big Slab adalah perekat slab ukuran besar satu komponen berbahan dasar semen, formula tinggi, deformable. C2TE S1 diklasifikasikan menurut EN 12004.

KEUNGGULAN

- Daya fleksibilitas yang tinggi
- Daya rekat yang kuat
- Bisa diaplikasikan diatas keramik
- Aplikasi di lantai dan di dinding
- Untuk eksterior dan interior
- Sudah melalui test C2TE S1

