


BUILDING TRUST



## SikaTop®-107 Plus (36kg set)

2-Komponen Semen Pelapis Anti Bocor

NEW

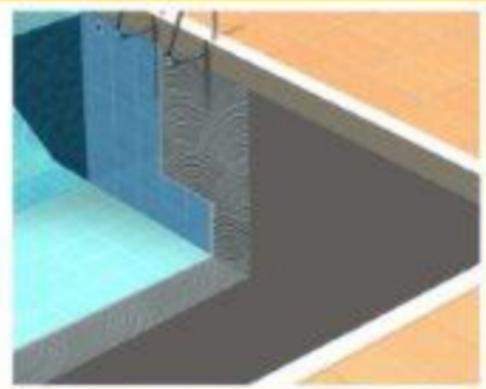

## Sika®TileFix-200TA White

1-Komponen Perekat Keramik Bermutu Tinggi  
Warna Putih


NEW



# SikaTop®-107 Plus (36kg set)

2-Komponen Semen Pelapis Anti Bocor

NEW

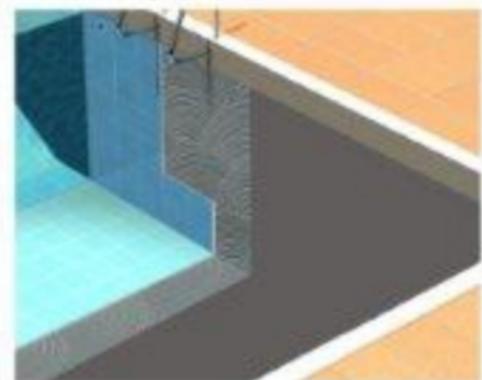

## Kegunaan:

Sebagai lapisan anti bocor untuk internal dan eksternal, menutupi keretakan pada beton, mortar, dan bata. Dapat digunakan pada kolam renang, tangki air, atap dak beton, balkon, teras, kamar mandi, dan kolam ikan.

## Keunggulan:

Mudah digunakan.

Dapat diaplikasikan dengan kuas.

Daya rekat yang sangat baik.

Kedap air.

Tidak menyusut dan tidak mudah retak.

Non-korosif, tidak mudah terbakar, tidak beracun.

Mempunyai elastisitas dan fleksibel.

**Warna :** Putih susu (komponen A cairan),  
Abu-abu (komponen B bubuk).

**Catatan : Tidak Boleh Dicampur Air.**

Kemasan	Konsumsi	Daya Sebar	Rasio Pencampuran
36kg set. (9kg Komponen A cairan+ 27kg Komponen B bubuk)	1 - 1.5kg/m <sup>2</sup> per lapis*	14 - 18 m <sup>2</sup> /set (2 lapis).	<b>Berat (kg) :</b> Komponen A : B = 1 : 3 <b>Volume :</b> Komponen A : B = 1 : 2,2

\*tergantung permukaan bidang aplikasi

# Sika® TileFix-200TA White

1-Komponen Perekat Keramik Bermutu Tinggi  
Warna Putih

NEW



## Kegunaan:

Sebagai perekat instan yang bermutu tinggi untuk pemasangan mosaik kaca, marmer putih, glass block, dan keramik; pada lantai dan dinding, ruang luar dan ruang dalam, kering dan basah (terendam dan tidak terendam).

Dapat untuk sistem Tile on Tile (keramik baru di atas keramik lama tanpa dibongkar).

Untuk pemakaian tipis 2 - 3 mm (thin bed).

## Keunggulan:

Membuat mosaik kaca, marmer putih, dan glass block tampil lebih cerah dan sempurna.

Daya rekat yang sangat baik.

Daya tahan yang tinggi.

Sangat mudah diaplikasikan.

**Warna : Putih.**

Kemasan	Konsumsi	Daya Sebar	Rasio Pencampuran
5kg, 25kg.	4 - 4,5 kg / m <sup>2</sup> per tebal 2mm.	<b>5kg :</b> 1,1 - 1,25m <sup>2</sup> / kantong per tebal 2 mm. <b>25kg :</b> 5,5 - 6,25m <sup>2</sup> / sak per tebal 2 mm.	<b>Berat (kg) :</b> Air : Sika® TileFix- 200 TA = 1 : 4. <b>Volume :</b> Air : Sika® TileFix- 200 TA = 1 : 2,7-3.

# KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



Mohon untuk penggunaannya,  
periksa terlebih dahulu Brosur  
Data Produk terbaru yang  
berlaku.

**PT. Sika Indonesia**  
Customer Service : 0800-140-1236  
[sikacare@id.sika.com](mailto:sikacare@id.sika.com)  
[idn.sika.com](http://idn.sika.com)



Grafis 2015 Sika Indonesia

BUILDING TRUST

